


MALČER ZA TEŠKE UVJETE RADA

GS 55



GRAMIP

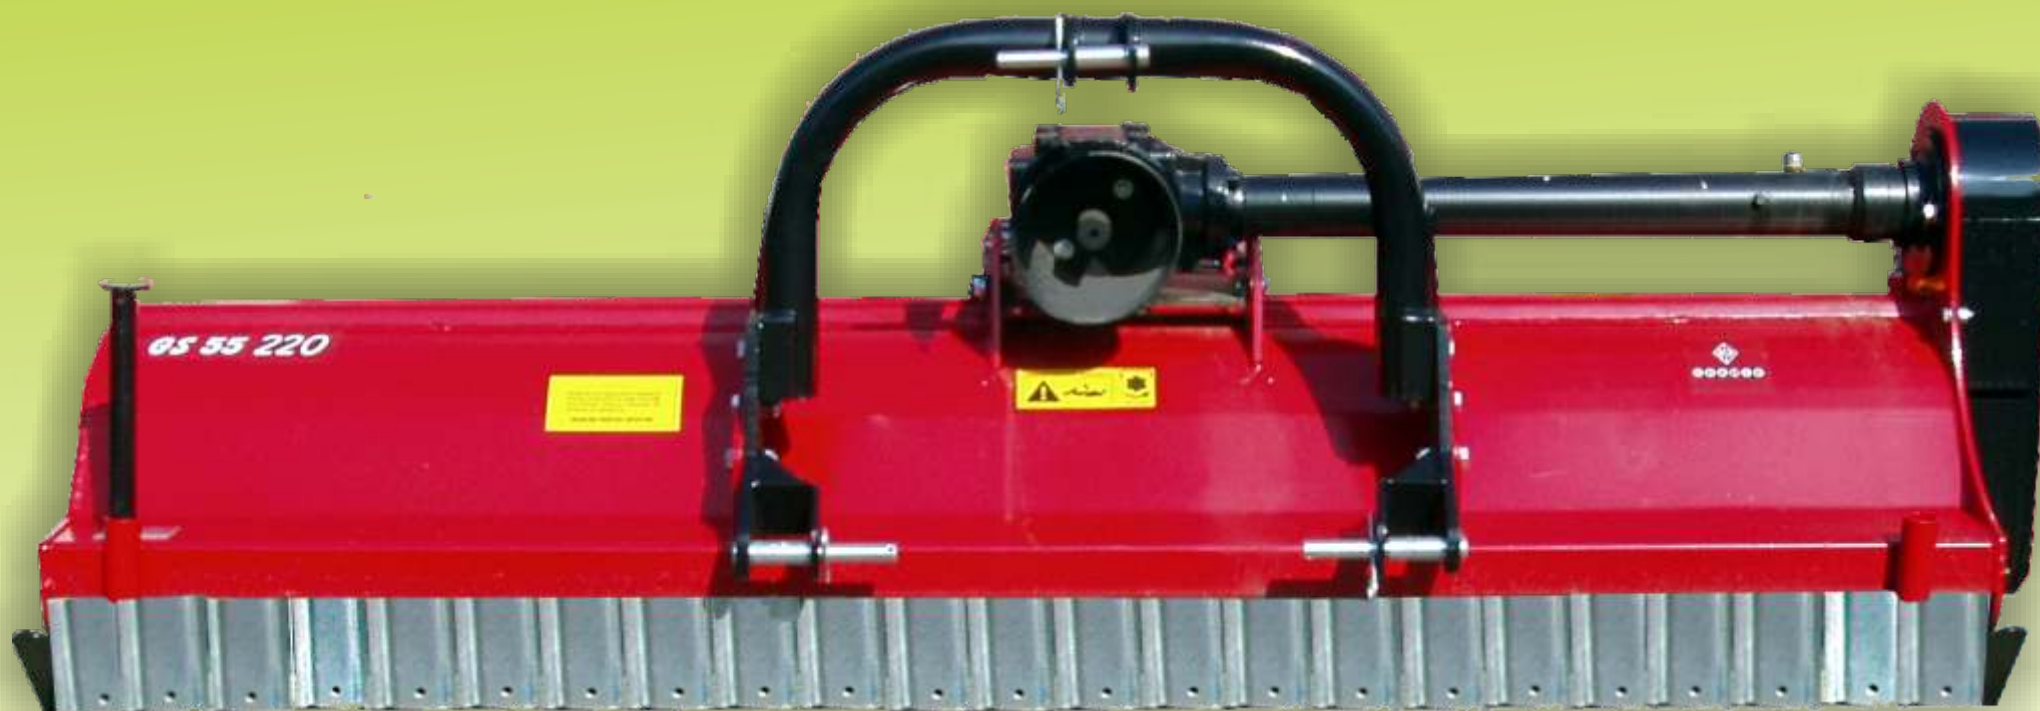

GS 55

100<120<140<160<180<200<220

# TRADICIJA KVALITETE

## TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MALERA GS55:

- Fiksni, vrlo kratak priključak
- Prikapavanje naprijed uz okretanje nosnog okvira
- Stabilno ojačano kućište sa velikom zaštitom od kamena, naprijed i nazad
- Zaobljeno kućište za nesmetani protok materijala
- Velika zaštita prednjeg dijela putem metalnih lamela
- Zaštita zadnjeg dijela putem tvrde gume, cijelom dužinom kućišta
- Zatvoren, elektronički fino balansiran rotor
- Teški AT-ovaki noževi za optimalno usitnjavanje, samooštre i rezna površina, s pojačanom stazom za dodatnu stabilnost
- Također pogodan za grmoliki i granati materijal
- Ugrađeni protunož za fino maliranje
- Pogonski broj okretaja 540 o/min. ili 1000 o/min.
- Reduktor s mogućnošću u prikapavanje naprijed i nazad
- Max. debljina usitnjavanja do 5 cm

Model	Radna širina	Vanjska širina	Težina	Noževi	Snaga
GS55-100	100 cm	112 cm	277 kg	8	18 - 60 KS
GS55-120	120 cm	132 cm	307 kg	8	22 - 60 KS
GS55-140	140 cm	152 cm	337 kg	12	28 - 60 KS
GS55-160	160 cm	172 cm	372 kg	12	33 - 60 KS
GS55-180	180 cm	192 cm	407 kg	16	40 - 70 KS
GS55-200	200 cm	212 cm	447 kg	16	45 - 70 KS
GS55-220	220 cm	232 cm	522 kg	18	55 - 70 KS



**GRAMIP**

TVORNICA POLJOPRIVREDNIH STROJEVA

Radni ka 33

10342 DUBRAVA, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 2725 122 - Fax: +385 (0)1 2725 269

Internet: [www.gramip.hr](http://www.gramip.hr) - e-mail: [gramip@gramip.hr](mailto:gramip@gramip.hr)